

Positionering

Logotypen bör placeras till vänster i möjligast mån med lika avstånd till topp-, botten- och vänsterkant.


Undantaget är högre ytor bör man välja att placera loggan i nederkant för att den inte ska uppfattas som svävande och komma för långt in på ytan.



Vinklad 90°

Logotypen ska vridas 90° motsols vid applicering. Detta för att texten bör läses uppåt. Symbolspråk för växande, stigande.

(Motsatsen: sjunkande, vissnande)

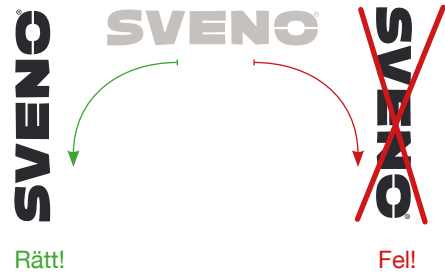

Färger

Mörk logotyp sätts på ljusare ytor.
Ljus logotyp sätts på mörkare ytor.



Storlekar

Loggan finns i fyra olika storlekar, mörka och ljusa:

110 x 19 mm.

220 x 38 mm.

440 x 75 mm.

660 x 113 mm.

Fundera gärna på vilken storlek som passar bäst.

Det är inte alltid den största logotypen som ser bäst ut.



Lackbox exteriört



Lackbox interiört



Riktugn



Förarbetsplats

Siffran till höger.



Spackeltorn

Siffran till höger.

